



深圳飞特模型有限公司

SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户 (CUSTOMER) :
型 号 (MODEL) : FS90MR-C001
名 称 (PRODUCT NAME): 6V 2.2kg. cm数码360度连转塑料壳金属齿铁芯舵机
版 本 (EDITION) : A/0

在您下单采购本产品之前, 请阅读本规格书并在下列确认栏内签字回传。

Sign back before you place an order to purchase this product,
please read this specification and in the following admit column.

飞特确认/ FEETECH APPROVED

| 编写 EDIT | 审核 CHECKED | 确认 APPROVED |
|------------|---------------|----------------|
| 李永传 | 巫耿炎 | 冯潭新 |

客户确认/CUSTOMER APPROVED

| 审阅 REVIEW | 审核 CHECKED | 确认 APPROVED |
|--------------|---------------|----------------|
| | | |

地址: 广东省深圳市龙岗区横岗镇六约埔厦路60号2楼

ADD: Floor 2, No 60, PuXia Road, LiuYueHengGang Town, Long Gang District,
ShenZhen, 518173, China

电话/Tel: 0755-89335266 网址/Website: www.feetech.cn

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | 深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD. | 版本EDITION: A/0 |
| 型号/MODEL: FS90MR | 产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION | 日期/Date: 2021-05-05 |

页 码 Page: 3/7

1. 使用环境条件 Apply Environmental Condition:

| No. | 项目 (Item) | 规格 (Specification) |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 1-1 | 保存温度 Storage Temperature Range | -30℃~80℃ |
| 1-2 | 运行温度 Operating Temperature Range | -10℃~60℃ |

2. 测试环境 Standard Test Environment:

| No. | 项目 (Item) | 规格 (Specification) |
|-----|----------------------|--------------------|
| 2-1 | 温度 Temperature Range | 25℃ ±5℃ |
| 2-2 | 湿度 Humidity Range | 65%±10% |

3. 安全特性与认证 Secure Performance and Certificate


| No. | 项目/Item | 认证Certificate | 备注 (remarks) |
|-----|-----------|---------------|---|
| 3-1 | ASTM F963 | No | 美国玩具检测标准 |
| 3-2 | EN71 | No | 欧盟市场玩具类产品的规范标准 |
| 3-3 | FCC | No | 对电子、电器中的电磁干扰，管理和控制无线电频率范围，保护电信网络、电器产品的正常工作。 |
| 3-4 | ROHS | Yes | 电子，电器设备中对人体有害物质的含量。 |
| 3-5 | REACH | NO | 欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》 |

4. 外观检查 Appearance Inspection:

| No. | 项目 (Item) | 规格 (Specification) |
|-----|----------------------|--|
| 4-1 | 外观尺寸 Outline Drawing | 尺寸见附件 (第12项) See the appendix |
| 4-2 | 外观 Appearance | 无损坏，不允许影响功能 No damage and mustn't affect functions. |

5. 电气特性 Electrical Specification

| No. | 项目 (Item) | 规格 (Specification) | 规格 (Specification) | 规格 (Specification) |
|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5-1 | 工作电压 Operating Voltage | 3.3V | 4.8V | 6V |
| 5-2 | 空载速度 No Load Speed (+/- 10% Tolerance) | 80RPM | 115RPM | 145RPM |
| 5-3 | 空载电流 Running Current (no load) | 120mA | 130mA | 160mA |
| 5-4 | 堵转扭力 Stall Torque (at locked) | 1.2kg. cm | 1.8kg. cm | 2.2kg. cm |
| | | 16.69oz. in | 25.04oz. in | 30.6oz. in |
| 5-5 | 堵转电流 Stall Current (at locked) | 400mA | 600mA | 800mA |
| 5-6 | 静态电流 Idle Current (at stopped) | 5mA | 6mA | 6mA |
| 5-7 | 工作电压 Input Voltage | 3.3V-6V | | |
| 5-8 | 额定负载 Rated Torque | 0.4kg. cm | 0.6kg. cm | 0.75kg. cm |
| 5-9 | 额定电流 Rated Current | 200mA | 300mA | 400mA |
| 5-10 | Kt 常数 | 3.5kg. cm/A | | |

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | 深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD. | 版本EDITION: A/0 |
| 型号/MODEL: FS90MR | 产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION | 日期/Date: 2021-05-05 |
| 页 码 Page: 4/7 | | |

6 机械规格 Mechanical Specification:

| No. | 项目 (Item) | 规格 (Specification) | 备注 (remarks) |
|------|-------------------------------|---|---|
| 6-1 | 外观尺寸 Size | 22.5X12.1X26.7mm | 见图纸See drawings |
| 6-2 | 机构极限角度 Limit Angle | No limit | |
| 6-3 | 外壳材质 Case material | PC plastic | |
| 6-4 | 齿轮材质 Gear material | POM | |
| 6-5 | 轴承类型 Bearing type | No | |
| 6-6 | 角度传感器 Angle Sansor | 类型Type | |
| | | 角度 Angle | |
| | | 寿命 Life | |
| 6-7 | 连接器和电缆 Connector and Cable | 类型 Type | JR |
| | | Material材 质 | PVC |
| | | 线长度 Length | 25CM |
| | | 引脚定义 Pin Definition | 1 Signal 2 Vcc 3 GND |
| | |  | |
| 6-8 | 重量The Weight | 12.7 ± 1g | |
| 6-9 | 出力轴 Horn Type | 20T/4.7mm | |
| 6-10 | 减速比Gear Ratio | 1/263 | |
| 6-11 | 齿轮虚位Back Lash | ≤ 2.0° | |
| 6-12 | 摇臂虚位 The rocker phantom | 0° | |
| 6-13 | 出力轴螺丝 The rocker screw | M2.5X4 | |
| 6-14 | 马达Motor | Core Motor | |

7 控制特性Control Specification:

| No. | 项目 (Item) | 规格 (Specification) | 备注 (remarks) |
|-----|----------------------------|--|--------------|
| 7-1 | 控制信号 Command Signal | Pulse width modification | |
| 7-2 | 控制系统类型 Control System Type | Digital Comparator | |
| 7-3 | 操作角度 Operating Travel | 360° Continuous rotation (at 1400→1600 μ sec) | |
| 7-6 | 中立位置 Neutral Position | 1500 μ sec | |
| 7-7 | 死区宽度 Dead Band Width | ≤ 90 μ sec | |
| 7-8 | 旋转方向 Rotating Direction | 逆时针 Counterclockwise (在1500 →1600 μ sec) | |
| 7-9 | 脉波宽度范围 Pulse Width Range | 1400→1600 μ sec | |
| | | | |
| | | | |



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0

型号/MODEL:
FS90MR

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION


日期/Date:
2021-05-05

页 码 Page: 5/7

8 可靠性测试 Reliability Testing

| No. | 项目 (Item) | 规格 (Specification) | 备注 (remarks) |
|-----|----------------------------|--------------------|--|
| 8-1 | 马达噪音The motor noises | 50±5dB | 环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试 |
| 8-2 | 舵机噪音Steering gear noises | 70±5dB | 环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试/测试电压6V-1/3空载速度 |
| 8-3 | 防水性能Waterproof performance | No | |

9 外观尺寸 Outside Dimension(单位Unit: mm)

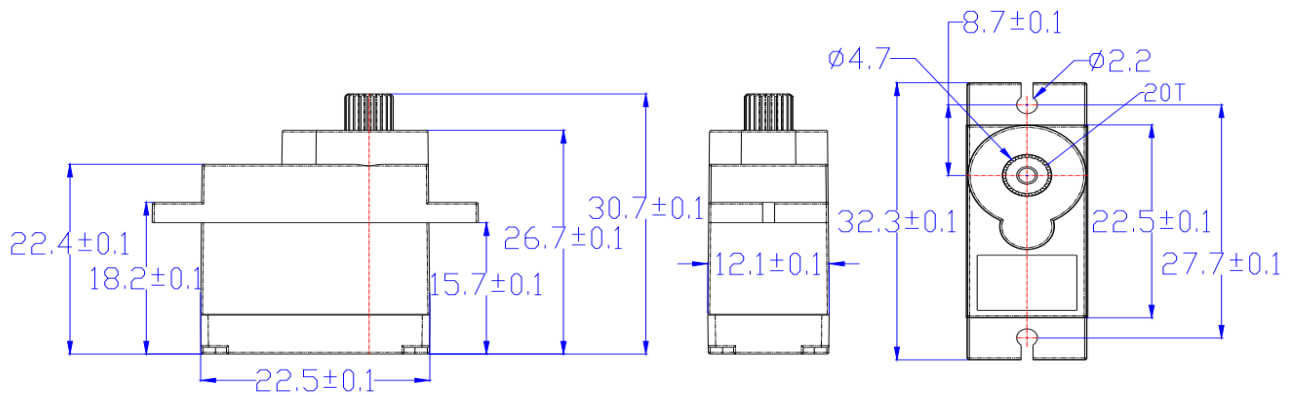



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0

型号/MODEL:
FS90MR

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

日期/Date:
2021-05-05

页 码 Page: 6/7

10 配件 Accessories

No Accessories



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0

型号/MODEL:
FS90MR

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION


日期/Date:
2021-05-05

页 码 Page: 7/7

11 接口定义 Interface Definition

控制信号参数 (Control signal parameter)

| | | |
|-----------------------------|---------------|--|
| 信号周期 Signal Period | 20ms | |
| 脉冲宽度 Pulse Width | 1400us-1600us | |
| 信号高电平电压 Signal high Voltage | 2V-5V | |
| 信号低电平电压 Signal Low Voltage | 0.0V-0.45V | |

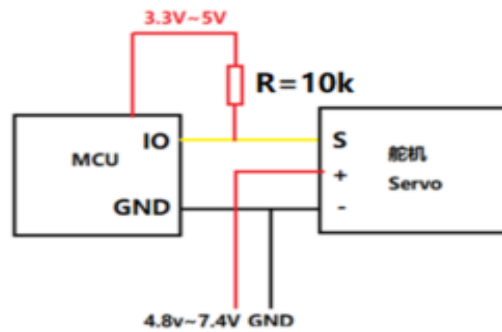

12 包装出货简图 The Packaging Detail

