



深圳飞特模型有限公司

SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户 (CUSTOMER) :
型 号 (MODEL) : FT850M-C001
名 称 (PRODUCT NAME): 7.4V 50kg. cm PWM数码金属壳金齿轮空心杯舵机
版 本 (EDITION) : A/0

在您下单采购本产品之前, 请阅读本规格书并在下列确认栏内签字回传。

Sign back before you place an order to purchase this product,
please read this specification and in the following admit column.

飞特确认/ FEETECH APPROVED

编写 EDIT	审核 CHECKED	确认 APPROVED
丘俊威	颜永杰	


客户确认/CUSTOMER APPROVED

审阅 REVIEW	审核 CHECKED	确认 APPROVED

地址: 广东省深圳市龙岗区横岗镇六约埔厦路60号2楼

ADD: Floor 2, No 60, PuXia Road, LiuYueHengGang Town, Long Gang District,
ShenZhen, 518173, China

电话/Tel: 0755-89335266 网址/Website: www.feetech.cn

	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/0
型号/MODEL: FT850M	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2024-06-07

页 码 Page: 2/7


本规格书包含以下内容 CONTENT OF PRODUCT

内容 Content	页 码 Page	备注 Remark
1. 使用环境条件	页 码 Page: 3/7	
2. 测试环境	页 码 Page: 3/7	
3. 安全特性与认证	页 码 Page: 3/7	
4. 外观检查	页 码 Page: 3/7	
5. 电气特性	页 码 Page: 3/7	
6. 机械特性	页 码 Page: 4/7	
7. 控制特性	页 码 Page: 4/7	
8. 可靠性测试	页 码 Page: 5/7	
9. 外观尺寸	页 码 Page: 5/7	
10. 配件	页 码 Page: 6/7	
11. 运动特性图	页 码 Page: 6/7	
12. 接口定义	页 码 Page: 7/7	
13. 包装出货简图	页 码 Page: 7/7	

Revise Record变更记录表

序号 No.	变更内容Content Of Change	版本Edition	变更日期Date	备注Remark
1	初次发行	A/0	20240607	

	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.		版本EDITION: A/0	
型号/MODEL: FT850M	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION		日期/Date: 2024-06-07	
页 码 Page: 3/7				
1. 使用环境条件 Apply Environmental Condition:				
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)	
1-1	保存温度Storage Temperature Range		-30℃~80℃	
1-2	运行温度Operating Temperature Range		-20℃~60℃	
2. 测试环境 Standard Test Environment:				
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)	
2-1	温度 Temperature Range		25℃ ±5℃	
2-2	湿度 Humidity Range		65%±10%	
3. 安全特性与认证 Secure Performance and Certificate				
No.	项目/Item	认证Certificate	备注 (remarks)	
3-1	ASTM F963	No	美国玩具检测标准	
3-2	EN71	No	欧盟市场玩具类产品的规范标准	
3-3	FCC	No	对电子、电器中的电磁干扰，管理和控制无线电频率范围，保护电信网络、电器产品的正常工作。	
3-4	ROHS	Yes	电子，电器设备中对人体有害物质的含量。	
3-5	REACH	NO	欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》	
4. 外观检查 Appearance Inspection:				
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)	
4-1	外观尺寸OutlineDrawing		尺寸见附件(第12项) See the appendix	
4-2	外观Appearance		无损坏，不允许影响功能 No damage and mustn't affect functions.	
5. 电气特性 Electrical Specification				
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	规格 (Specification)	规格 (Specification)
5-1	工作电压 Operating Voltage	6V	7.4V	8.4V
5-2	空载速度 ±10% No Load Speed	0.135sec/60° (74RPM)	0.11sec/60° (90RPM)	0.098sec/60° (102RPM)
5-3	空载电流 ±10% Running Current (no load)	360mA	390mA	420mA
5-4	堵转扭力 Stall Torque (at locked)	40.5kg. cm	50kg. cm	55kg. cm
		563.42oz. in	695.58oz. in	765.14oz. in
5-5	堵转电流 ±10% Stall Current (at locked)	4.3A	5.8A	6.4A
5-6	静态电流 ±10% Idle Current (at stopped)	36mA	36mA	36mA
5-7	工作电压范围 Input Voltage Range	5V-9V		
5-8	额定负载 Rated Torgue	7.5kg. cm	8.5kg. cm	9.4kg. cm
5-9	额定电流 Rated Current	1300mA	1600mA	1900mA
5-10	Kt常数	8.6kg. cm/A		

	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/0
型号/MODEL: FT850M	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2024-06-07

页 码 Page: 4/7

6 机械规格 Mechanical Specification:

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)				
6-1	外观尺寸 Size	40X20X36.4MM	见图纸See drawings				
6-2	机构极限角度 Limit	NO					
6-3	外壳材质 Case material	Aluminum					
6-4	齿轮材质 Gear material	METAL GEAR					
6-5	轴承类型 Bearing type	滚珠轴承 Ball bearings					
6-6	角度传感器 Angle Sansor	类型Type Carbon-Film Potentiometer					
6-7	连接器和电缆 Connector and Cable	类型 Type	JR				
		Material 材质	硅胶线				
		线长度 Length	30±1CM				
		引脚定义 Pin Definition	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Signal</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Vcc</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GND</td> </tr> </table>	1	Signal	2	Vcc
1	Signal						
2	Vcc						
3	GND						
							
6-8	重量The Weight	75± 2g					
6-9	出力轴 Horn Type	25T/5.9mm					
6-10	减速比Gear Ratio	1/280					
6-11	齿轮虚位Back Lash	≤0.5°					
6-12	摇臂虚位 The rocker phantom	0°					
6-13	出力轴螺丝 The rocker screw	M3X6					
6-14	马达Motor	Coreless Motor					

7 控制特性Control Specification:

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
7-1	控制信号 Command Signal	Pulse width modification	
7-2	控制系统类型 Control System Type	Digital comparator	
7-3	操作角度 Operating Travel	180° ± 5° (at 500→2500 μ sec)	
7-4	两边角度差 Left&Right Travelling Angledeviation	≤ 5°	
7-5	回中差 Centering Deviation	≤1°	
7-6	中立位置 Neutral Position	1500 μ sec	
7-7	死区宽度 Dead Band Width	≤4 μ sec	
7-8	旋转方向 Rotating Direction	逆时针 Counterclockwise(在1500→ 2000 μ sec)	
7-9	脉波宽度范围 Pulse Width Range	500→2500 μ sec	



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0

型号/MODEL:
FT850M

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION


日期/Date:
2024-06-07

页 码 Page: 5/7


8 可靠性测试 Reliability Testing

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
8-1	负载寿命测试Life test	>100000次	正转60度0.25S, 停0.5S, 反转60度0.25S, 停0.5S为一次, 持续循环工作, 负载1/5堵转扭矩/1/2的空载速度, 测试工作电压7.4V。
8-2	马达噪音The motor noises	45±5dB	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试
8-3	舵机噪音Steering gear noises	65±5dB	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试 / 测试电压7.4V-1/3空载速度
8-4	防水性能Waterproof performance	IP66	

9 外观尺寸 Outside Dimension (单位Unit: mm)

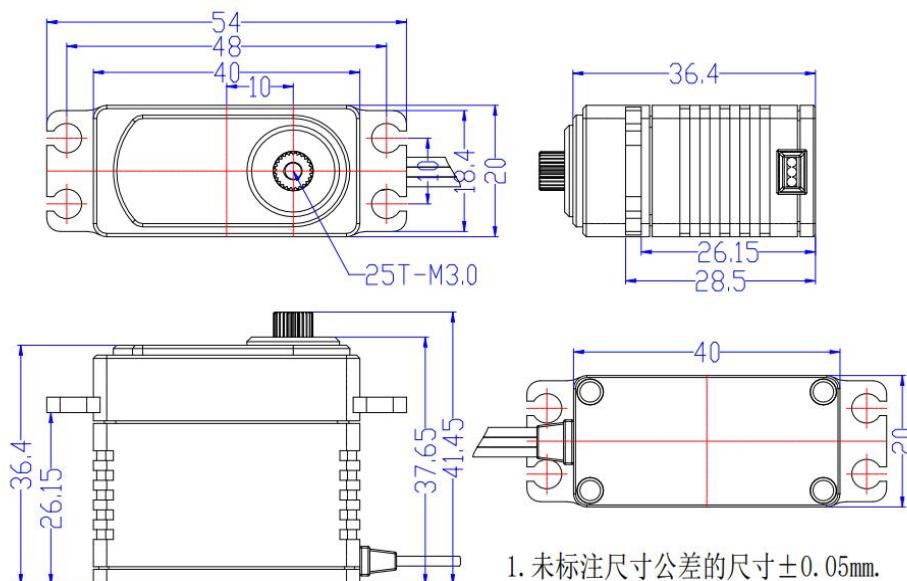



10 配件 Accessories

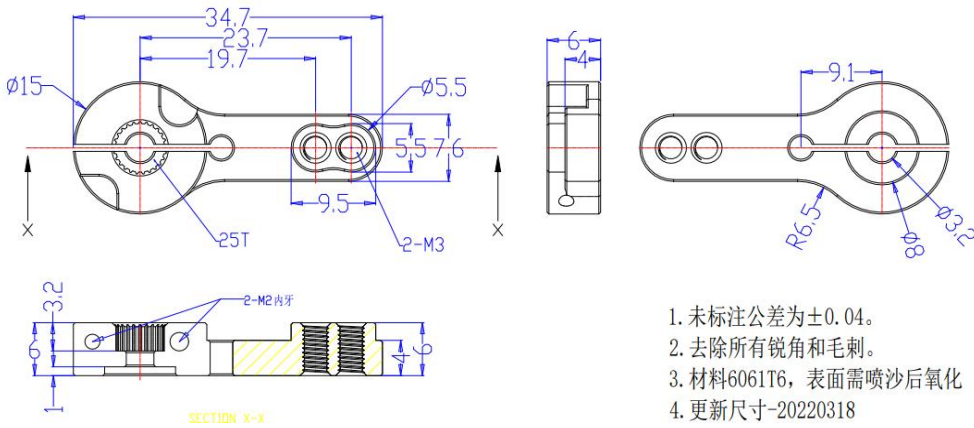

1. 未标注公差为 ± 0.04 。
2. 去除所有锐角和毛刺。
3. 材料6061T6，表面需喷沙后氧化
4. 更新尺寸-20220318

11. 运动特性图 Performance

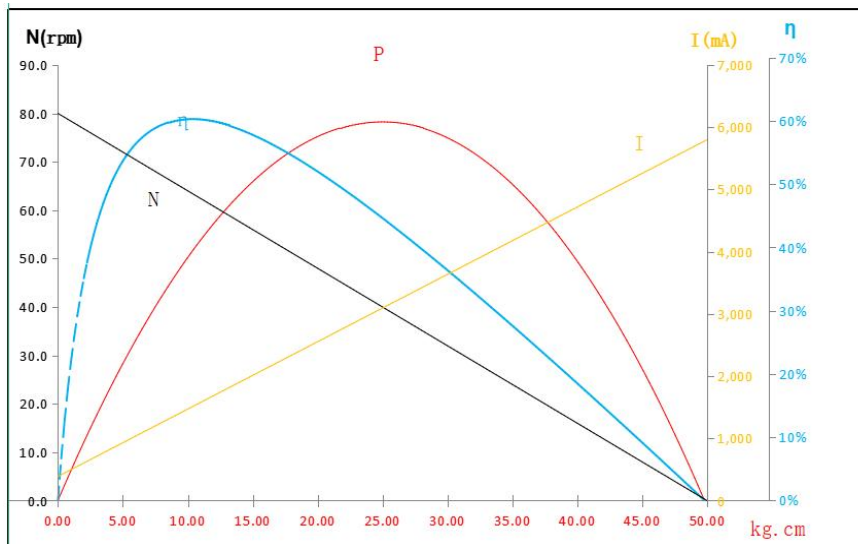


	<p>深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.</p>	<p>版本EDITION: A/0</p>
<p>型号/MODEL: FT850M</p>	<p>产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION</p>	<p>日期/Date: 2024-06-07</p>
		<p>页 码 Page: 7/7</p>

12 接口定义 Interface Definition

控制信号参数 (Control signal parameter)

信号周期 Signal Period	20ms	
脉冲宽度 Pulse Width	500us-2500us	
信号高电平电压 Signal high Voltage	2V-5V	
信号低电平电压 Signal Low Voltage	0.0V-0.45V	

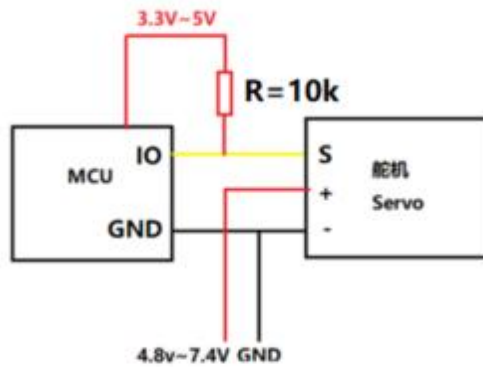

13 包装出货简图 The Packaging Detail

