



深圳飞特模型有限公司

SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户 (CUSTOMER) :
型 号 (MODEL) : FS5109R
名 称 (PRODUCT NAME): 6V 10kg. cm数码360度连续转塑料壳铜齿轮铁芯舵机
版 本 (EDITION) : A/0

在您下单采购本产品之前, 请阅读本规格书并在下列确认栏内签字回传。

Sign back before you place an order to purchase this product,
please read this specification and in the following admit column.

飞特确认/ FEETECH APPROVED

编写 EDIT	审核 CHECKED	确认 APPROVED
李永传	巫耿炎	冯潭新

客户确认/CUSTOMER APPROVED

审阅 REVIEW	审核 CHECKED	确认 APPROVED

地址: 广东省深圳市龙岗区横岗镇六约埔厦路60号2楼

ADD: Floor 2, No 60, PuXia Road, LiuYueHengGang Town, Long Gang District,
ShenZhen, 518173, China

电话/Tel: 0755-89335266 网址/Website: www.feetech.cn

	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/0
型号/MODEL: FS5109R	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2021-08-02

页 码 Page: 2/7

本规格书包含以下内容 CONTENT OF PRODUCT

内容 Content	页 码 Page	备注 Remark
1. 使用环境条件	页 码 Page: 3/7	
2. 测试环境	页 码 Page: 3/7	
3. 安全特性与认证	页 码 Page: 3/7	
4. 外观检查	页 码 Page: 3/7	
5. 电气特性	页 码 Page: 3/7	
6. 机械特性	页 码 Page: 4/7	
7. 控制特性	页 码 Page: 4/7	
8. 可靠性测试	页 码 Page: 5/7	
9. 外观尺寸	页 码 Page: 5/7	
10. 配件	页 码 Page: 6/7	
11. 接口定义	页 码 Page: 7/7	
12. 包装出货简图	页 码 Page: 7/7	

Revise Record变更记录表

序号 No.	变更内容Content Of Change	版本Edition	变更日期Date	备注Remark
1	新板规格书初次发行	A/0	20210802	

		深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.		版本EDITION: A/0	
型号/MODEL: FS5109R		产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION		日期/Date: 2021-08-02	
页 码 Page: 3/7					
1. 使用环境条件 Apply Environmental Condition:					
No.	项目 (Item)			规格 (Specification)	
1-1	保存温度Storage Temperature Range			-30℃~80℃	
1-2	运行温度Operating Temperature Range			-20℃~60℃	
2. 测试环境 Standard Test Environment:					
No.	项目 (Item)			规格 (Specification)	
2-1	温度 Temperature Range			25℃ ±5℃	
2-2	湿度 Humidity Range			65%±10%	
3. 安全特性与认证 Secure Performance and Certificate					
No.	项目/Item	认证Certificate	备注 (remarks)		
3-1	ASTM F963	No	美国玩具检测标准		
3-2	EN71	No	欧盟市场玩具类产品的规范标准		
3-3	FCC	No	对电子、电器中的电磁干扰, 管理和控制无线电频率范围, 保护电信网络、电器产品的正常工作。		
3-4	ROHS	Yes	电子, 电器设备中对人体有害物质的含量。		
3-5	REACH	NO	欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》		
4. 外观检查 Appearance Inspection:					
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)		
4-1	外观尺寸OutlineDrawing		尺寸见附件(第12项) See the appendix		
4-2	外观Appearance		无损坏, 不允许影响功能 No damage and mustn't affect functions.		
5. 电气特性 Electrical Specification					
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	规格 (Specification)	备注Remark	
5-1	工作电压 Operating Voltage	4.8V	6V		
5-2	空载速度 No Load Speed	40RPM	50RPM		
5-3	空载电流 Running Current (no load)	120mA	150mA		
5-4	堵转扭力 Stall Torque (at locked)	9kg. cm	10.2kg. cm		
		125.20oz. in	141.9oz. in		
5-5	堵转电流 Stall Current (at locked)	1.2A	1.7A		
5-6	静态电流 Idle Current (at stopped)	6mA	6mA		
5-7	工作电压 Input Voltage	4V-8.4V			
5-8	额定负载 Rated Torgue	3.0kg. cm	3.5kg. cm		
5-9	额定电流 Rated Current	400mA	650mA		
5-10	Kt常数	6kg. cm/A			



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0


型号/MODEL:
FS5109R

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

日期/Date:
2021-08-02

页 码 Page: 4/7

6 机械规格 Mechanical Specification:

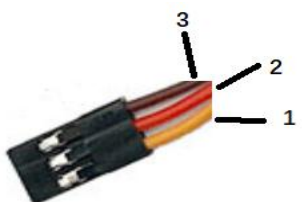No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
6-1	外观尺寸 Size	40.1X20.1X38.9mm	见图纸See drawings
6-2	机构极限角度 Limit Angle	No Limit	
6-3	外壳材质 Case material	PA+Fiberglass	
6-4	齿轮材质 Gear material	铜 Copper	
6-5	轴承类型 Bearing type	滚珠轴承 Ball bearings	
6-6	角度传感器 Angle Sansor	类型Type	No
		角度 Angle	
		寿命 Life	
6-7	连接器和电缆 Connector and Cable	类型 Type	JR
		Material材 质	PVC
		线长度 Length	30CM
		引脚定义 Pin Definition	1 Signal 2 Vcc 3 GND
			
6-8	重量The Weight	60.6 ± 1g	
6-9	出力轴 Horn Type	25T/5.9mm	
6-10	减速比Gear Ratio	1/300	
6-11	齿轮虚位Back Lash	≤ 0.5°	
6-12	摇臂虚位 The rocker phantom	0°	
6-13	出力轴螺丝 The rocker screw	M3X6	
6-14	马达Motor	Core Motor	

7 控制特性Control Specification:

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
7-1	控制信号 Command Signal	Pulse width modification	
7-2	控制系统类型 Control System Type	Digital comparator	
7-3	操作角度 Operating Travel	360° Continuous rotation (at 1000→2000 μ sec)	
7-4	两边角度差 Left&Right Travelling Angledeviation	No	
7-5	回中差 Centering Deviation	No	
7-6	中立位置 Neutral Position	1500 μ sec	
7-7	死区宽度 Dead Band Width	≤ 65 μ sec	
7-8	旋转方向 Rotating Direction	逆时针 Counterclockwise (在1500 →2000 μ sec)	
7-9	脉波宽度范围 Pulse Width Range	1000→2000 μ sec	



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0

型号/MODEL:
FS5109R

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION


日期/Date:
2021-08-02

页 码 Page: 5/7

8 可靠性测试 Reliability Testing

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
8-1	负载寿命测试Life test	>100Hr	正转0.25S, 停0.5S, 反转0.25S, 停0.5S为一次, 持续循环工作, 1/3的空载速度, 测试工作电压6V
8-2	马达噪音The motor noises	45±5dB	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试
8-3	舵机噪音Steering gear noises	70±5dB	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处-1/3的空载速度, 测试工作电压6V。
8-4	防水性能Waterproof performance	NO	

9 外观尺寸 Outside Dimension(单位Unit: mm)

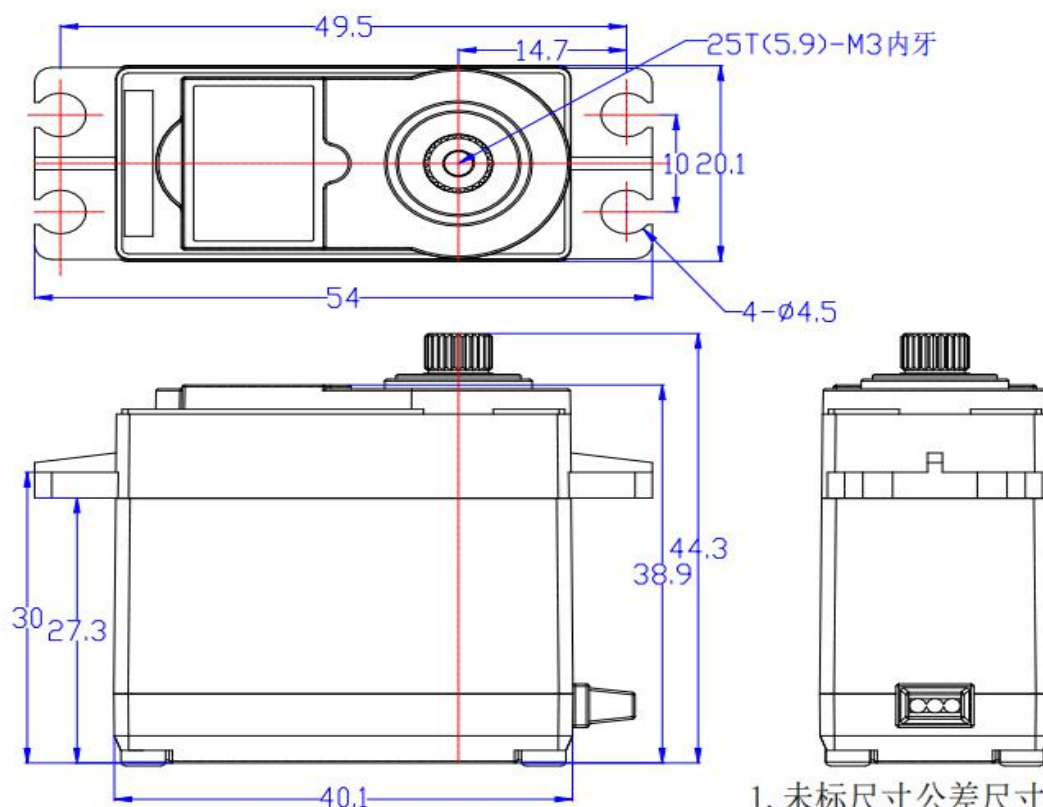

1. 未标尺寸公差尺寸控制±0.1MM.



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0

型号/MODEL:
FS5109R

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

日期/Date:
2021-08-02

页 码 Page: 6/7

10 配件 Accessories

No Accessories



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0

型号/MODEL:
FS5109R

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION


日期/Date:
2021-08-02

页 码 Page: 7/7

11 接口定义 Interface Definition

控制信号参数 (Control signal parameter)

信号周期 Signal Period	20ms	
脉冲宽度 Pulse Width	500us-2500us	
信号高电平电压 Signal high Voltage	2V-5V	
信号低电平电压 Signal Low Voltage	0.0V-0.45V	

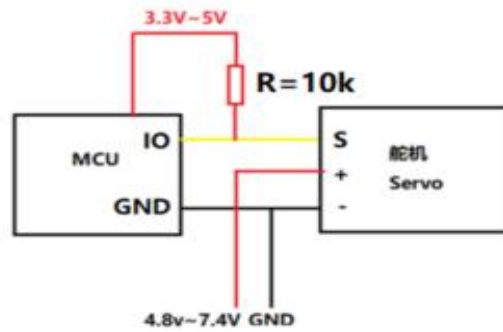

12 包装出货简图 The Packaging Detail

